



### Kurzanleitung

Ausführliche Montage- und Betriebsanleitungen finden Sie auf [www.milesight.de](http://www.milesight.de)

Stand: Oktober 2024

Distribution und Copyright: FRS GmbH & Co. KG  
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Der Umwelt zuliebe finden Sie ausführliche Anleitungen in digitaler Form auf [www.milesight.de](http://www.milesight.de)

#### Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die separat beiliegenden Informationen.

#### Zugangsdaten und Aktivierung

**Standard IP-Adresse: 192.168.5.190** **Standard Benutzername: admin**

Die Kamera muss für den Betrieb zuerst aktiviert werden. Hierzu müssen Sie der Kamera beim ersten Start ein sicheres Passwort vergeben.

**Passwort hier eintragen:**

Falls keine Aktivierung erforderlich ist, lautet das Standard-Passwort entweder **admin** oder **123456**.

**Passwortverlust:** Bearbeiten Sie die Sicherheitsfragen, die bei Verlust des Passworts alle beantwortet werden müssen. Andernfalls ist über die Reset-Taste ein Zurücksetzen der Kamera auf Werkseinstellungen möglich.

Falls die Standard IP-Adresse zum Beispiel von einem DHCP-Server geändert wurde, können Sie die IP-Adresse mit der Software **[Smart Tools]** finden. **[Smart Tools]** können Sie auf [www.milesight.com](http://www.milesight.com) herunterladen.

#### Updates

Es empfiehlt sich vor der Inbetriebnahme, Rekorder und Kamera auf den neuesten Firmwarestand zu bringen. Sie finden die Firmware auf:

[www.milesight.com](http://www.milesight.com) -> **Support** -> **Download Center**

Wichtig ist die Ziffer am Anfang der Firmware-Version. Sie steht für das Modell und muss mit der Firmware-Version Ihres Geräts übereinstimmen. Die Ziffer am Ende steht für den Firmwarestand. Die Ziffern dazwischen sind nicht relevant.


#### Bedienungsanleitung und Downloads

Ausführliche Anleitungen: [www.milesight.de](http://www.milesight.de)

Software, Tools und Updates: [www.milesight.com](http://www.milesight.com)

### Installation

Verbindung Netzwerkkabel als Zusammenfassung:

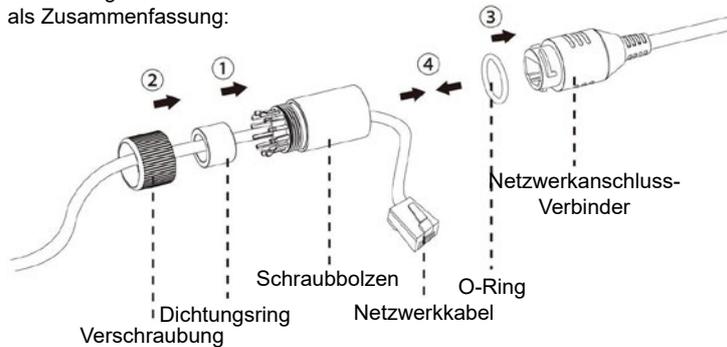

1 Seitliche Befestigungsschraube ein wenig lockern, damit man die schwarze Montageplatte lösen kann.



2 Schwarze Montageplatte auf der Rückseite in Pfeilrichtung drehen und abnehmen.

3




3 Für eine seitliche Kabelzufuhr kann die Gummi-Abdeckung herausgenommen werden.

4



4 Kamera so ausrichten, dass die geschlossene Seite in Blickrichtung schaut.




5 Montageplatte mit drei Schrauben befestigen.



6 Verschraubung und Schraub-bolzen über das Kabel ziehen.




7 O-Ring auf Netzwerkbuchse am Kabel der Kamera setzen.

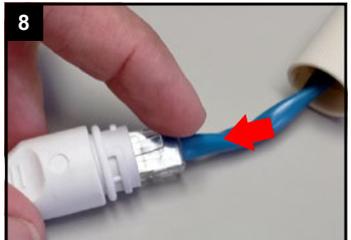


8 Beide Netzwerkkabel verbinden.




Schraubbolzen festziehen.




Kabel durch den seitlichen Schlitz in die Dichtung pressen.



Dichtung in den Schraubbolzen pressen.



Verschraubung festziehen.



Sicherungsseil einhängen.



Kabel unter Montagefläche aufwickeln und Kamera an die Montageplatte setzen.



Drehen Sie die Kamera in Pfeilrichtung, bis die Kerbe der Anschlussplatte an der Markierung ist.



Schraube wieder festziehen und Halt der Kamera prüfen.



Zum Einstellen des Neigungswinkels die seitliche Schraube ein wenig lockern. Anschließend wieder festziehen.

### SD-Karte und Reset



Schraube ein wenig lockern und Kamera neigen, bis die hintere Abdeckung zugänglich ist.



Schrauben lösen und Abdeckung abnehmen.



Darunter befinden sich Reset-Taste und Kartenslot.



Für Reset: Fünf Sekunden lang die Taste gedrückt halten. Dann Abdeckung wieder aufsetzen und Schrauben festziehen.



Neigung der Kamera einstellen und seitliche Schraube wieder festziehen.

### Ihr Kundendienst

Bei technischen Fragen, Wartungen oder Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Firma: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Mobil: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

### Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften.

Bitte beachten Sie hierzu die separat beiliegenden Informationen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß mit Ihrem Produkt.

Ausführliche Montage- und Betriebsanleitungen:  
[www.milesight.de](http://www.milesight.de)

Software, Tools und Updates:  
[www.milesight.com](http://www.milesight.com)