

VO-CM46W / VO-CM46B

- Teleskop-Deckenhalter
- von 42 bis 59 cm ausziehbar
- universelle Montageplatte
- für Bohrlöcher-Radius von 30 bis 51mm
- Schwenkbereich: 360 Grad
- Neigebereich: 90 Grad
- innen liegende Kabelführung

Inklusive
Schrauben und Dübel zur Montage an massive Decken, Schraubensatz zur Kameramontage



Produktbeschreibung



Hallendecken stellen die Installation von Kameras und anderen Geräten vor große Herausforderungen. Die Decken sind oft viel zu hoch, um eine effiziente Überwachung mit Kameras zu ermöglichen. Auch Beleuchtungskörper haben in dieser Höhe nicht immer die gewünschte Wirkung.

Die Lösung ist ein ausziehbarer Teleskop-Deckenhalter, universell für viele verschiedene Kameramodelle unabhängig vom Fabrikat. Auch andere Bauteile wie Beschallung, Sensorik oder Beleuchtung können daran auf die passende Höhe montiert werden.

Der Deckenhalter ist in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich.


Montage



Der mögliche Radius der Bohrlöcher zur Montage, also der Abstand von der Mitte bis zu den Schrauben, beträgt 30 bis 51mm.


Für größere Geräte ist eine Montageplatte für einen Bohrlöcher-Radius von 44,5 bis 66mm als optionales Zubehör erhältlich.

Teleskop-Funktion



Der universelle Teleskop-Deckenhalter ist von 42 bis 59 cm stufenlos ausziehbar.

Flexible Ausrichtung

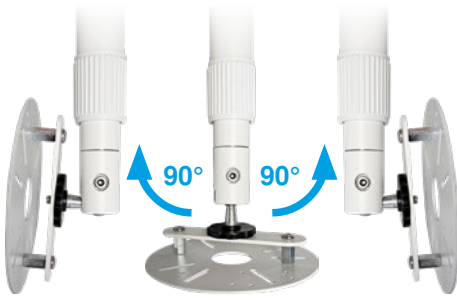

Reicht der Neigungswinkel der Kamera nicht aus? Das gleicht der Teleskop-Deckenhalter einfach aus.

Die universelle Montageplatte kann um 360 Grad geschwenkt und beidseitig bis 85 Grad geneigt werden.

Innen liegende Kabelführung



Der Deckenhalter hat an der Oberseite eine seitliche Kabelzufuhr, damit Sie das Kabel innen liegend durchführen können. Das ermöglicht eine sichere, verdeckte und optisch ansprechende Verkabelung.

Einsatzorte



Die Deckenhalter eignen sich ideal, wenn bei einer direkten Deckeninstallation Gegenstände wie Kabelschächte, Lampen oder Stahlträger die Sicht versperren.

Einsatzgebiete sind unter anderem Einzelhandel, Geschäfte, Kaufhäuser, Lagerhallen, Industrie und Speditionen.

Optionales Zubehör



Technische Daten

Allgemeine Daten	VO-CM46W	VO-CM46B
Länge	42 bis 59 cm stufenlos ausziehbar	
Montageplatte Durchmesser	120 mm	
Montageplatte Bohrlöcher	geeignet für Kameras mit Bohrlöcher-Radius von 30 bis 51mm, Montage mit 3 Schrauben im 120° Winkel oder 4 Schrauben im 90° Winkel	
Schwenkbereich	360 Grad	
Neigebereich	90 Grad	
Außendurchmesser Innenrohr	38mm	
Außendurchmesser Außenrohr	45.5mm	
Farbe	Weiß	Schwarz
Kabelzufuhr	innen liegend	