



## NDA-konform




Dieses Produkt entspricht den Vorgaben des US-amerikanischen NDA (National Defense Authorization Act). Der NDA verbietet es US-Bundesbehörden und ihren Partnern, Videoüberwachungs- und Telekommunikationsgeräte sowie Chipsätze bestimmter chinesischer Unternehmen einzusetzen.

Diese Konformität kann bei der Zusammenarbeit mit Behörden aus den USA von zentraler Bedeutung sein. Auch in Deutschland halten sich viele Firmen an diese Vorgaben.

## Abmessungen

Einheit: mm

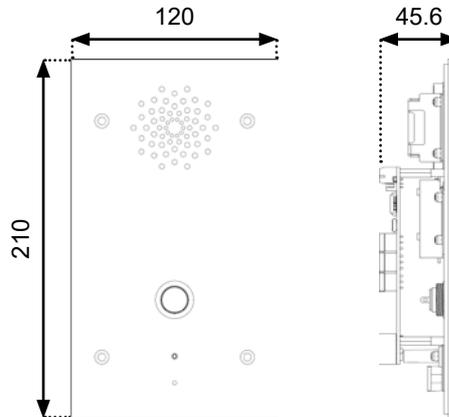

## Optionales Zubehör

<p><b>Akuvox</b> Open A Smart World</p> <p><b>AV-C313</b> Linux Videostation, 7 Zoll, 800x480</p>	<p><b>Akuvox</b> Open A Smart World</p> <p><b>AV-S562</b> Linux Videostation, 7 Zoll, 1024x600</p>	<p><b>Akuvox</b> Open A Smart World</p> <p><b>AV-S563</b> Android Videostation, 8 Zoll, 1280x800</p>	<p><b>Akuvox</b> Open A Smart World</p> <p><b>AV-S567</b> Android Videostation, 10.1 Zoll, 1280x800</p>	<p><b>Akuvox</b> Open A Smart World</p> <p><b>AV-IT885</b> Android Videostation, 10 Zoll, 1280x800</p>
<p><b>Akuvox</b> Open A Smart World</p> <p><b>AV-E21X</b> Installationskit Unterputz</p>				

## Technische Daten

Allgemeine Daten	AV-E21A
Taste	1 Klingeltaste
Mikrofon	-48 dB
Lautsprecher	8Ω / 1.5W
Türöffnung	Videostation (optionales Zubehör)
Audio	
Audio-Codec	G.711a, G.711μ, G.722
DTMF	In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
Anti-Echo-Funktion	ja
Voice Activation Detection	ja
Comfort Noise Generator	ja
Netzwerk	
Netzwerk-Protokolle	IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
SIP-Unterstützung	SIP v1 (RFC2543, SIP v2 (RFC3261)
WiFi / WLAN	-
Anschlüsse	
Netzwerk	RJ45 (10/100 Mbps)
Alarmkontakte	2 x Eingang, 2 x Relais Ausgang
Kartenslot	-
Schnittstellen	-
Spannungsversorgung	
Eingangsspannung	12~24V DC / PoE (IEEE802.3af)
Stromverbrauch	
Sonstiges	
Gehäuseabdeckung	Edelstahl der Güteklasse 316
Unterputzdosen-Kompatibilität	Einzel-Unterputzdosen vom Typ 1299 und 86
Umgebungs-Temperatur	Betrieb: -20 °C ~ +55 °C Lager: -40 °C ~ +70 °C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit	10 - 90% (nicht kondensierend)
Wetterschutz / Staubschutz	IP65
Vandalismusschutz / Schlagschutz	IK10
Zertifizierungen, Konformitäten	CE, FCC, RCM, NDA konform
Abmessungen	120x210x45.6mm (BxHxT)
Gewicht	