

## AV-R25A

- Video-Gegensprechanlage
- Türklingel und Türöffner in einem Gerät
- Türöffnung mit ID-Karte oder Smartphone
- 4 Megapixel Weitwinkel-Kamera (150 Grad) mit IR-LEDs
- Dual Audio mit Anti-Echo-Funktion
- unterstützt SIP und ONVIF
- wetterfest IP65
- NDAA-konform

**Akuvox**  
Open A Smart World



### Produktbeschreibung



AV-R25A ist eine SIP-Video-Türsprechanlage mit einer Ruftaste, die Sicherheit, Stil und Funktionalität perfekt vereint. Sie bietet vielseitige Zugangsmethoden, eine Weitwinkelkamera mit hervorragender Bildqualität und eine nahtlose Integration mit Systemen von Drittanbietern.

### Flexible Türöffnung



Türöffnung auch ohne Schlüssel per:

- Videostation (optionales Zubehör)
- Kartenleser
- Mobile-App

### High Definition

**4 MP**  
MEGAPIXEL

Videobilder in High Definition Auflösung:  
2000x2000 Bildpunkte mit 30 Bildern pro Sekunde

### Kompatibilität



Die integrierte Kamera unterstützt ONVIF. So können Sie die Türsprechanlage auch in Videoüberwachungs-Systeme integrieren.

## SiP



Über SIP (Session Initiation Protocol) wird auch die Einbindung in eine IP-Telefonanlage unterstützt. Wenn zum Beispiel die Türklingel mit einem kompatiblen Telefon verbunden ist, kann beim Klingeln das Livebild der Kamera auf dem Telefon eingeblendet werden.

## Wetterfest



Das Gehäuse verfügt über den Schutzgrad IP65. So ist die Türsprechstelle gegen Feuchtigkeit und Staub geschützt und kann sowohl im Innen als auch im Außenbereich eingesetzt werden.

## NDAA-konform




Dieses Produkt entspricht den Vorgaben des US-amerikanischen NDAA (National Defense Authorization Act). Der NDAA verbietet es US-Bundesbehörden und ihren Partnern, Videoüberwachungs- und Telekommunikationsgeräte sowie Chipsätze bestimmter chinesischer Unternehmen einzusetzen.

Diese Konformität kann bei der Zusammenarbeit mit Behörden aus den USA von zentraler Bedeutung sein. Auch in Deutschland halten sich viele Firmen an diese Vorgaben.

## Abmessungen

Einheit: mm

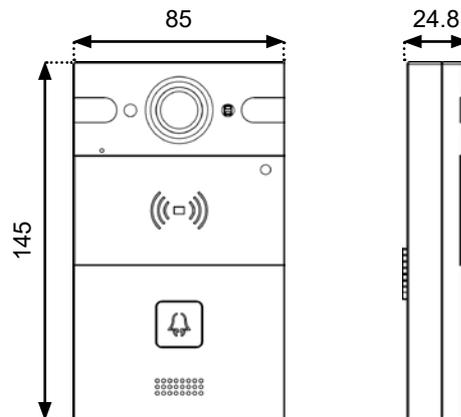

## Optionales Zubehör

<b>Akuvox</b> Open A Smart World	<b>Akuvox</b> Open A Smart World	<b>Akuvox</b> Open A Smart World	<b>Akuvox</b> Open A Smart World	<b>Akuvox</b> Open A Smart World
<b>AV-C313</b> Linux Videostation, 7 Zoll, 800x480	<b>AV-S562</b> Linux Videostation, 7 Zoll, 1024x600	<b>AV-S563</b> Android Videostation, 8 Zoll, 1280x800	<b>AV-S567</b> Android Videostation, 10.1 Zoll, 1280x800	<b>AV-IT885</b> Android Videostation, 10 Zoll, 1280x800

## Technische Daten

Allgemeine Daten	AV-R25A
Taste	1 Klingeltaste
Mikrofon	-40dB
Lautsprecher	4Ω / 3W
Türöffnung	Videostation (optionales Zubehör), Kartenleser (13.56MHz RFID), Mobile-App
Video	
Bildsensor	1/3.2" CMOS Bildsensor
Lichtempfindlichkeit	0.1 Lux
Auflösung maximal	2000x2000 mit 30 Bildern pro Sekunde
Auflösung wählbar	2000x2000, 1080p, 720p, 4CIF, VGA, CIF (einstellbar)
Video-Codec	H.264
Lichtunterstützung	IR-LED
Lichtsensor	ja
Blickwinkel	150° (horizontal), 150° (vertikal)
Bildfunktionen	Automatischer Weißabgleich
Audio	
Audio-Codec	G.711a, G.711µ, G.722
DTMF	In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
Anti-Echo-Funktion	ja
Voice Activation Detection	ja
Comfort Noise Generator	ja
Netzwerk	
Netzwerk-Protokolle	IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
SIP-Unterstützung	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
ONVIF-Unterstützung	ja
WiFi / WLAN	-
Anschlüsse	
Spannung	12V DC / PoE
Netzwerk	RJ45 (10/100 Mbps)
Alarmkontakte	2 x Eingang, 2 x Relais Ausgang
Kartenslot	-
Schnittstellen	Wiegand, RS485
Spannungsversorgung	
Eingangsspannung	12V DC / PoE (IEEE802.3af)
Stromverbrauch	
Sonstiges	
Umgebungs-Temperatur	Betrieb: -40 °C ~ +55 °C Lager: -40 °C ~ +70 °C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit	10 - 90% (nicht kondensierend)
Wetterschutz / Staubschutz	IP65
Zertifizierungen, Konformitäten	CE, FCC, RCM, NDA konform
Abmessungen	85x145x24.8 mm
Gewicht	